



PRODUKTDATENBLATT *Bettungsmaterial B0/4* Sorten-Nr.

Baustoffgemisch aus ungebrochenen und/oder gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB und den ZTV Pflaster-StB

Gesteinsart
 (Hüttensand (HS) und Hochofenstüchschlacke (HOS) dürfen gemäß den TL Pflaster-StB 06, Abschn. 2, nur in geeignetem Gemisch mit natürlichen Gesteinskörnungen eingesetzt werden)

Anwendungsbereich
 Pflasterdecken bis einschließlich Belastungsklasse Bk0,3 gemäß den „RStO 12“ und Plattenbeläge


Gesteinsspezifische Eigenschaften¹⁾

Kornform grober Gesteinskörnungen	nicht zutreffend	--	
Schlagzertrümmerungswert bzw. Los Angeles Koeffizient	Soll: ≤ 26 Ist:	Soll-Kategorie SZ ₂₆ Ist-Kategorie	TL Gestein-StB 04, Anhang H
	Soll: ≤ 30 Ist:	Soll-Kategorie LA ₃₀ Ist-Kategorie	TL Gestein-StB 04, Anhang H

¹⁾ Alle hier nicht aufgeführten gesteinspezifischen Eigenschaften gemäß den TL Gestein-StB 04, Anhang H, werden ebenfalls eingehalten.

Gemischspezifische Eigenschaften

Anteil gebrochener Oberflächen	keine Anforderung	Kategorie C _{NR}	--
Fließkoeffizient	Ist:	Kategorie E _{CS} angegeben	TL Gestein-StB 04, Anhang H bzw. TL Pflaster-StB 06, 2.
max. Feinanteil	Durchgang 0,063 mm ≤ 5 M.-%	Kategorie UF ₅	TL Pflaster-StB 06, 3.2.2
min. Feinanteil	keine Anforderung	Kategorie LF _N	TL Pflaster-StB 06, 3.2.2
Überkornanteil	Durchgang bei 2 D -- Durchgang bei 1,4 D 100 M.-% Durchgang bei D 90-99 M.-%	Kategorie OC ₉₀	TL Pflaster-StB 06, 3.2.3

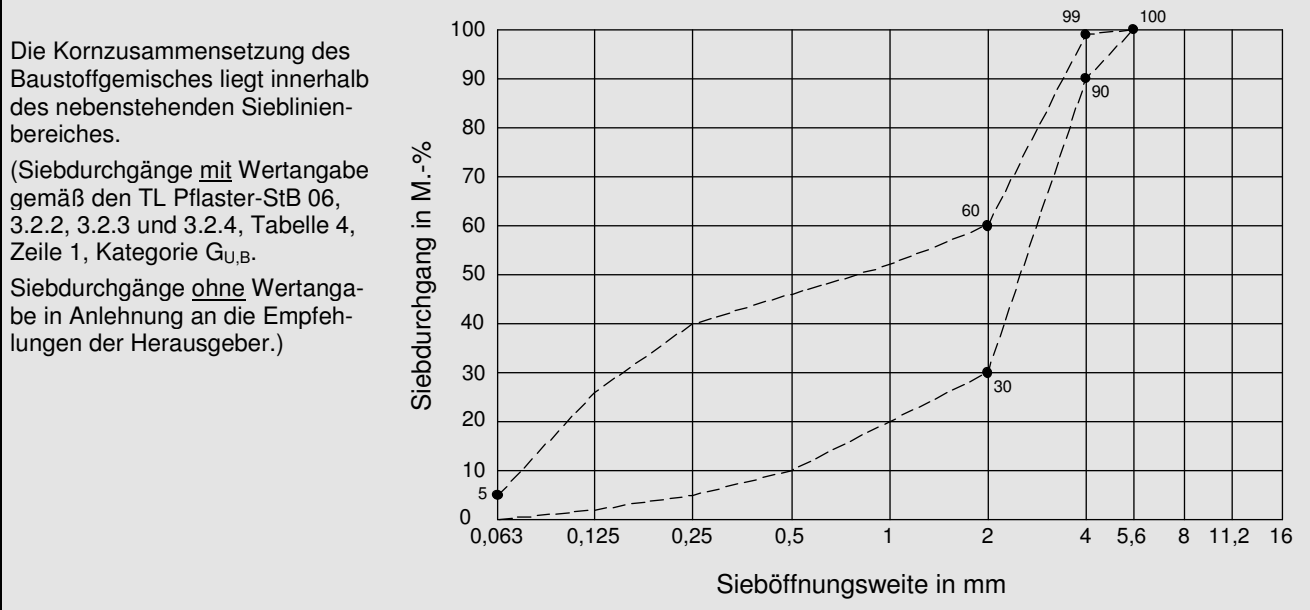

Das Baustoffgemisch wird gleichmäßig durchfeuchtet und gleichmäßig gemischt ausgeliefert (TL Pflaster-StB 06, 3.1)